

acaia



Horizon

호라이즌 유저 메뉴얼

AHN101

Contents


3	구성품
3	소개
3	Horizon 개요
4	시작하기
4	기본 작동
5	Horizon 사용하기
5	전원 켜기/끄기
5	감압 및 타이머
6	릴리스 방법
7	환경 설정
7	설정 접근 및 탐색 방법
8	설정 메뉴
9	제품 관리 정보
9	배터리 충전
9	배터리 상태
9	관리 및 세척
10	실리콘 링 교체 방법
11	펌웨어 업데이트
12	문제 해결
13	사양

구성품


소개

Horizon 을 구매해 주셔서 감사합니다. Horizon 은 최상의 감각적 경험을 제공하기 위해 가장 엄격한 기준에 따라 설계, 제조 되었습니다.


Horizon 박스에서 다음 구성품을 확인해 주세요.

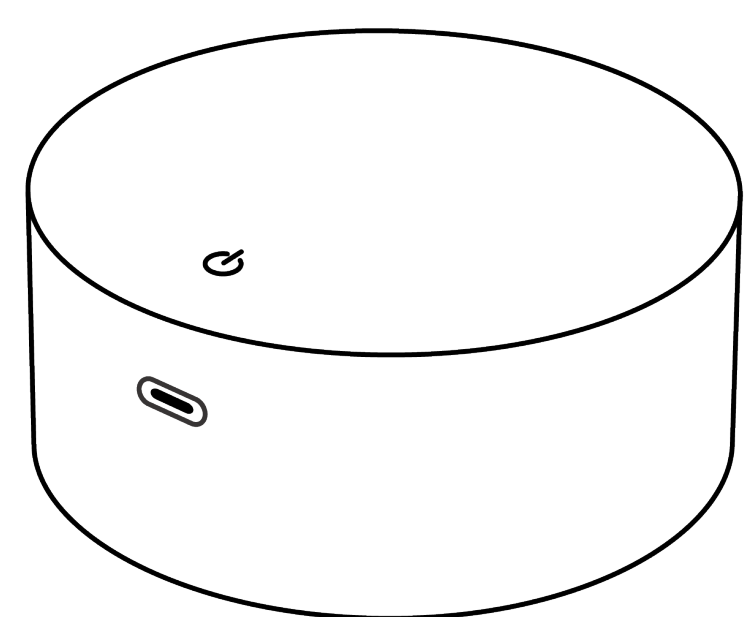


Acaia Horizon

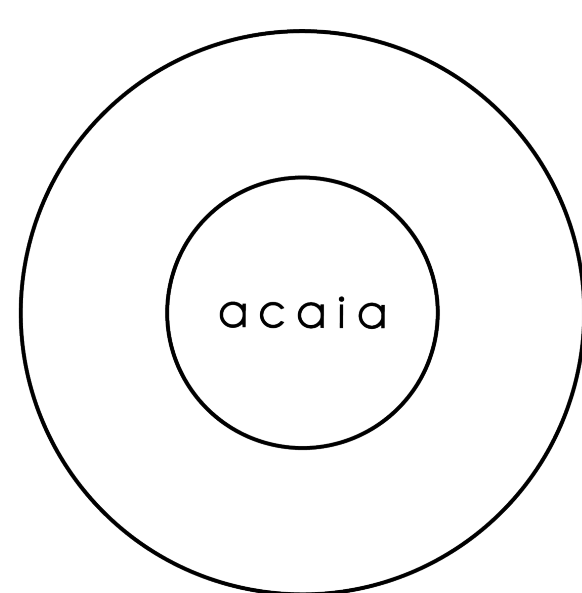

실리콘 드립 매트

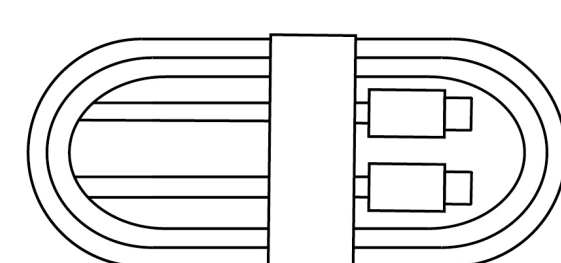

UCB-C 충전 케이블

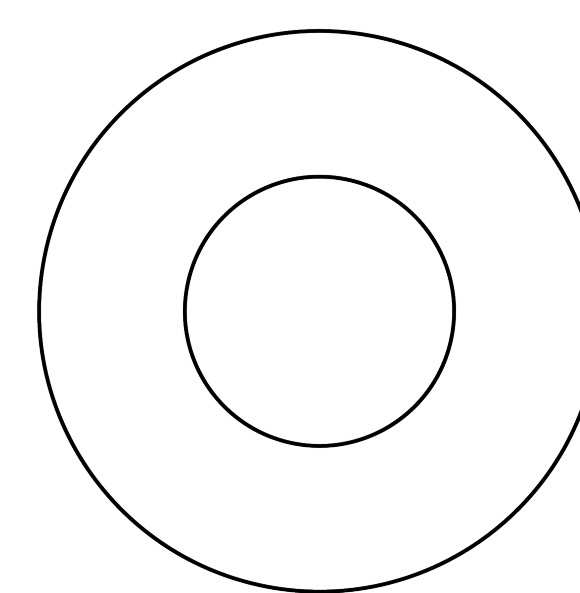

교체용 실리콘 링

다음으로 '시작하기'의 안내를 따라 Horizon 사용을 시작하세요. Horizon의 다양한 기능을 충분히 활용하려면 단계별 절차와 예시, 기타 정보가 담긴 이 매뉴얼을 꼼꼼히 읽어보시기 바랍니다.

중요 : 상단 표면에는 스크래치를 방지하기 위한 보호 필름이 부착되어 있습니다. 이 필름을 제거하지 마십시오.

경고 : 이 제품을 잘못 다루면 부상이나 물적 손상이 발생할 수 있습니다.

Horizon 개요

전원

- 전원 켜기
- 전원 끄기

감압


- 감압
- 압력 방출

설정 메뉴


- 설정 메뉴 진입*
- 옵션 전환
- 옵션 선택/확인

*전원이 꺼진 상태에서

- 탭 (가볍게 누르기)
- 길게 누르기

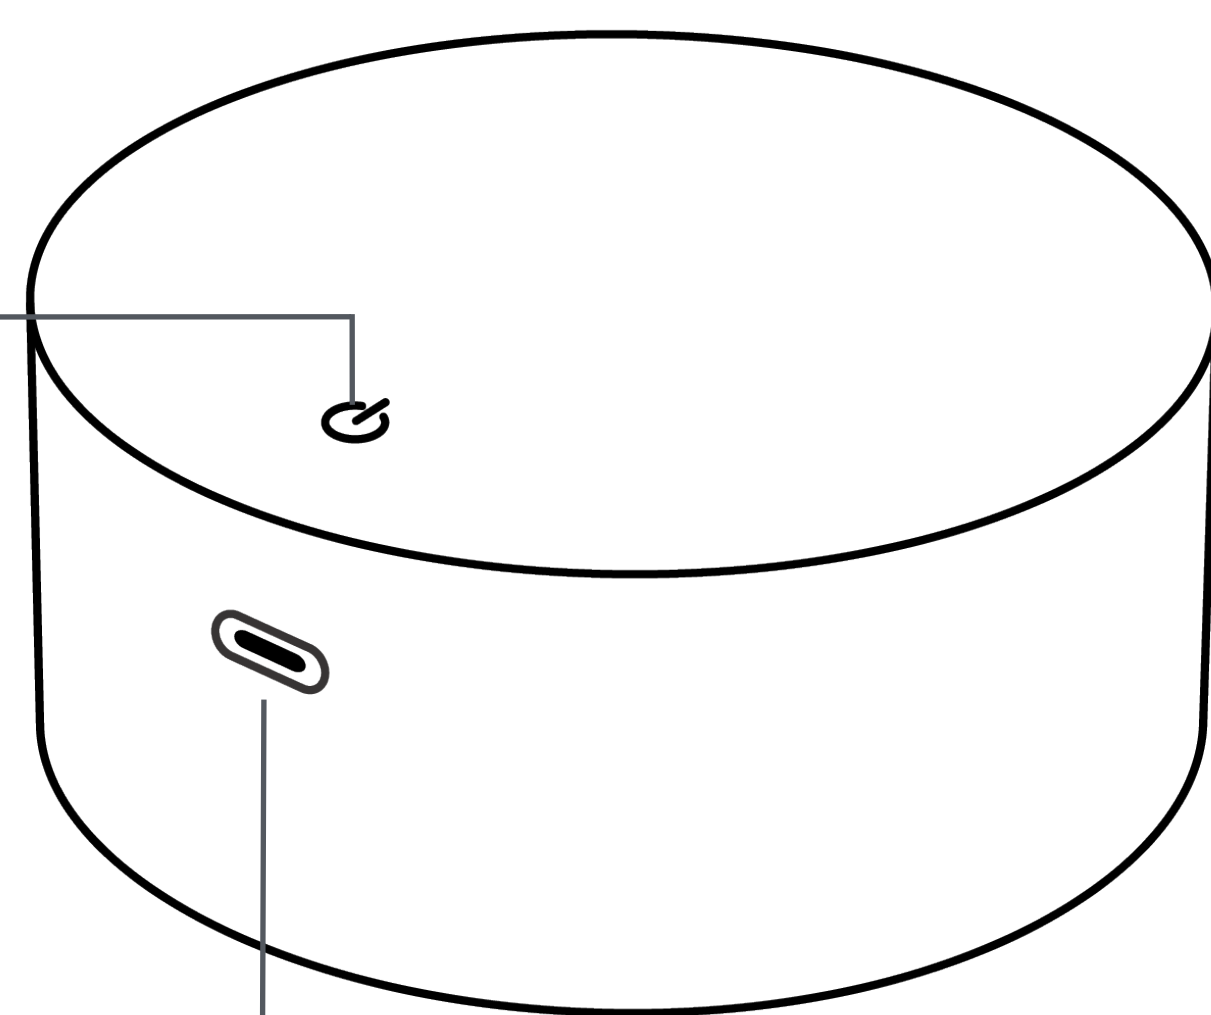

USB C 타입
충전 포트

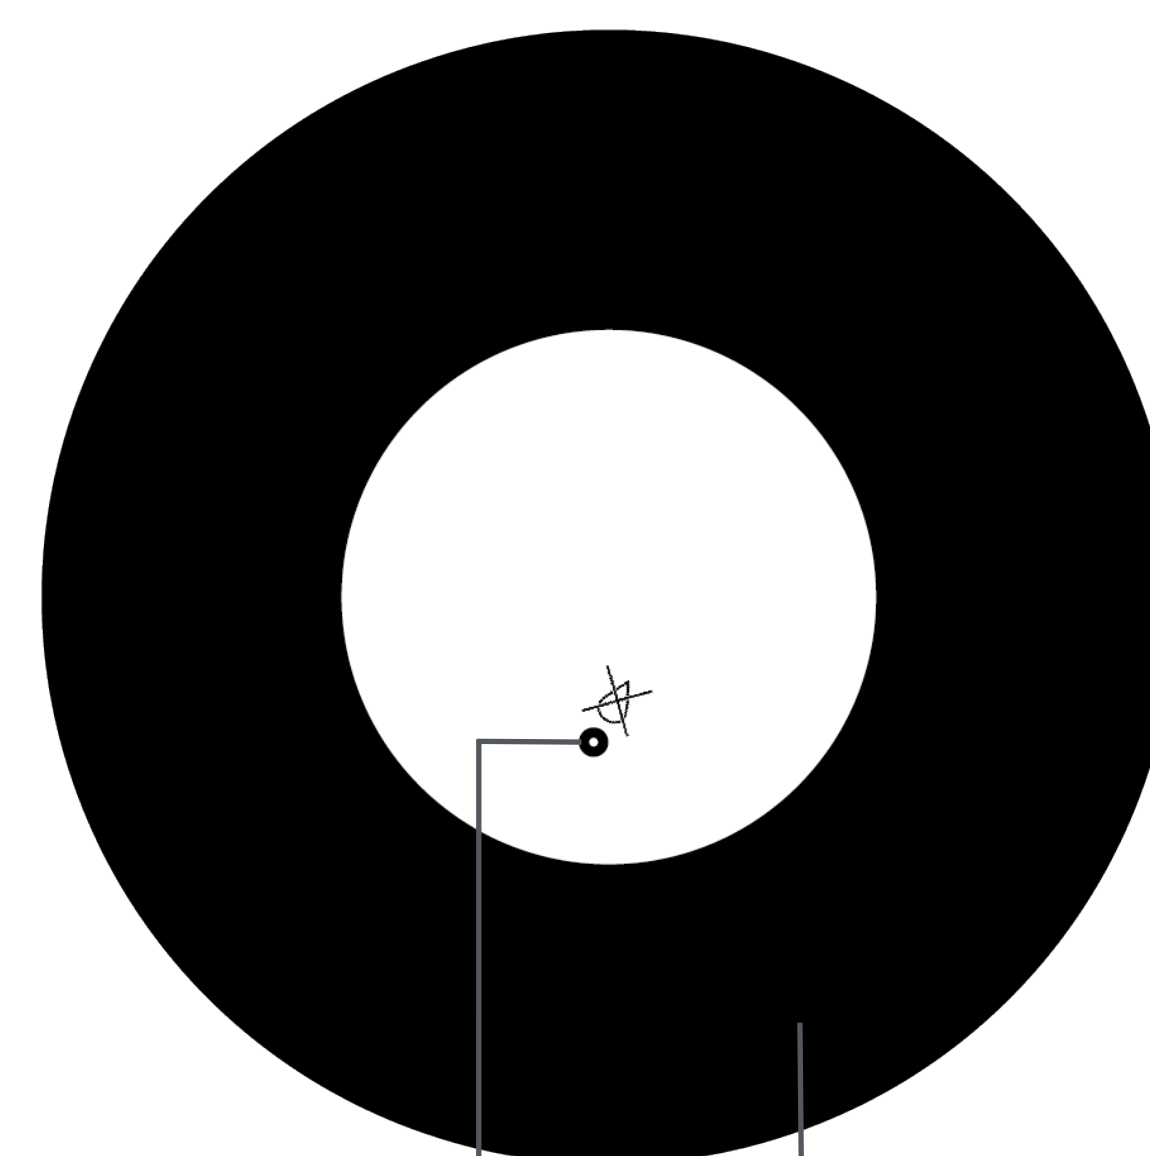


환기구


실리콘 링
내경 : 40 mm
외경 : 85 mm

시작하기


기본 작동

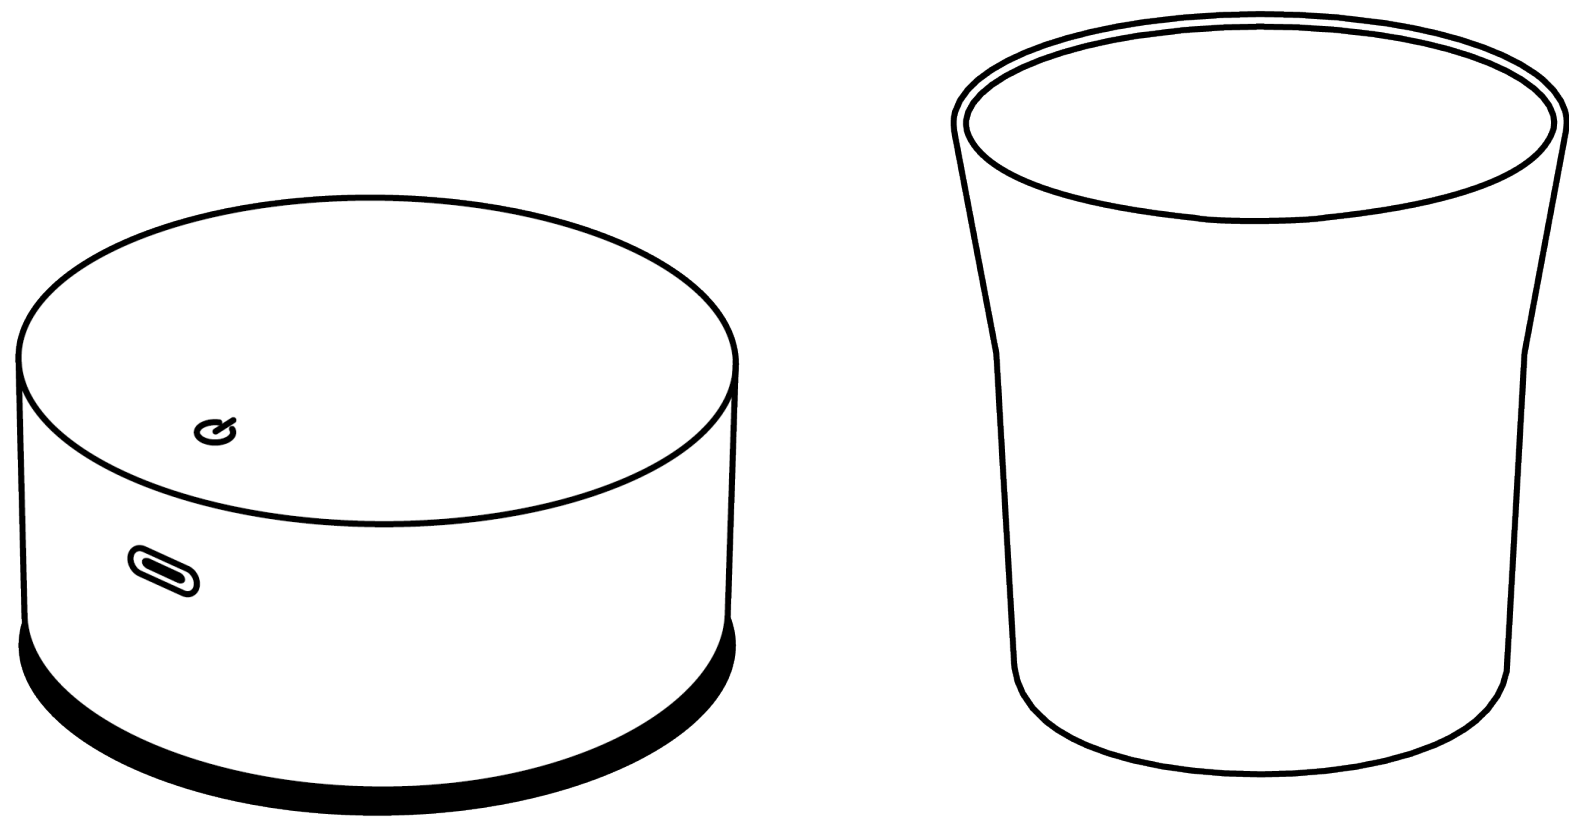


1. Horizon 을 평평하고 안정적이며 진동이 없는 표면에 놓으세요.

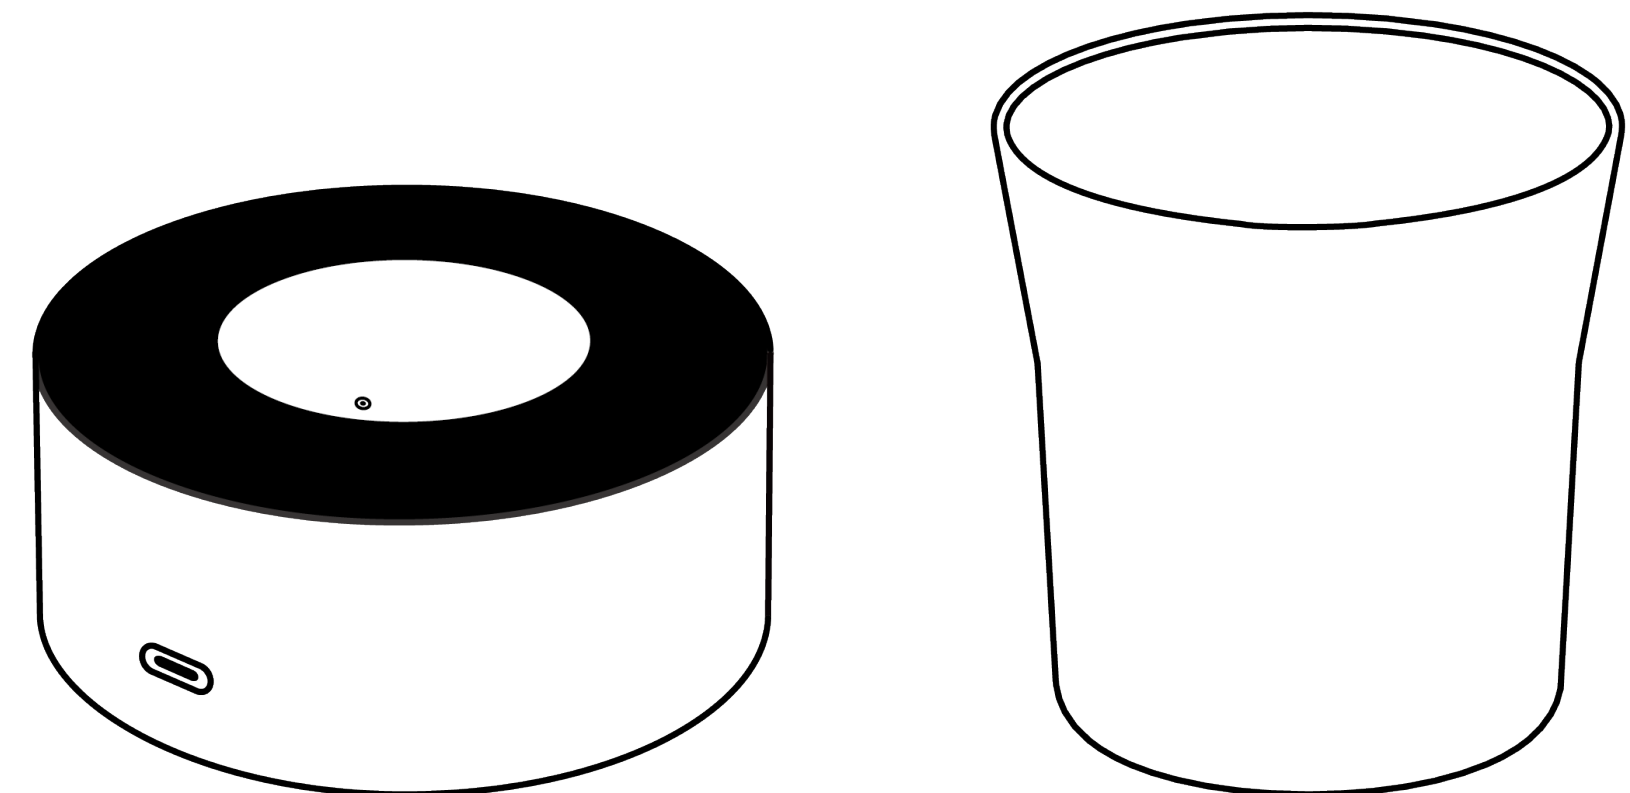

2. 최적의 감압을 위해 아래 참고사항의 요건에 충족하는 컵을 선택하세요.

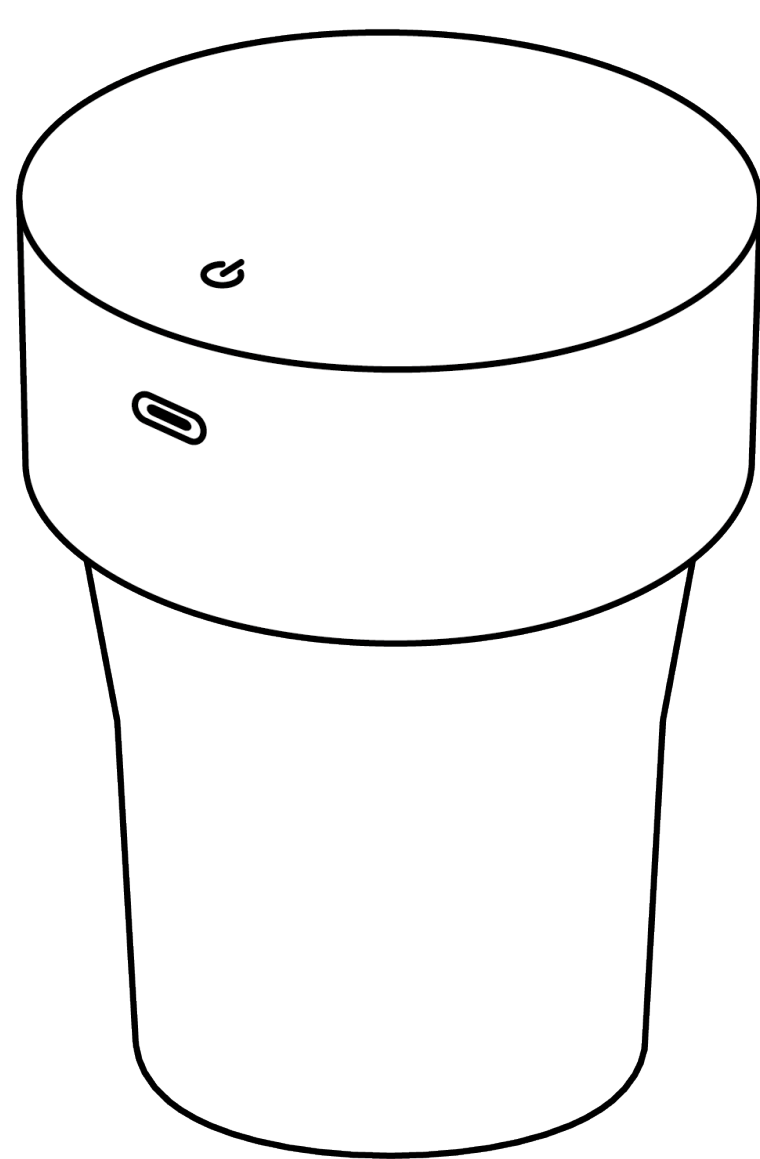

3. Horizon 을 컵 위에 올려놓으세요. 실리콘 링이 중앙에 위치하고 컵 테두리와 밀착되어 적절한 밀폐가 형성되도록 하세요.

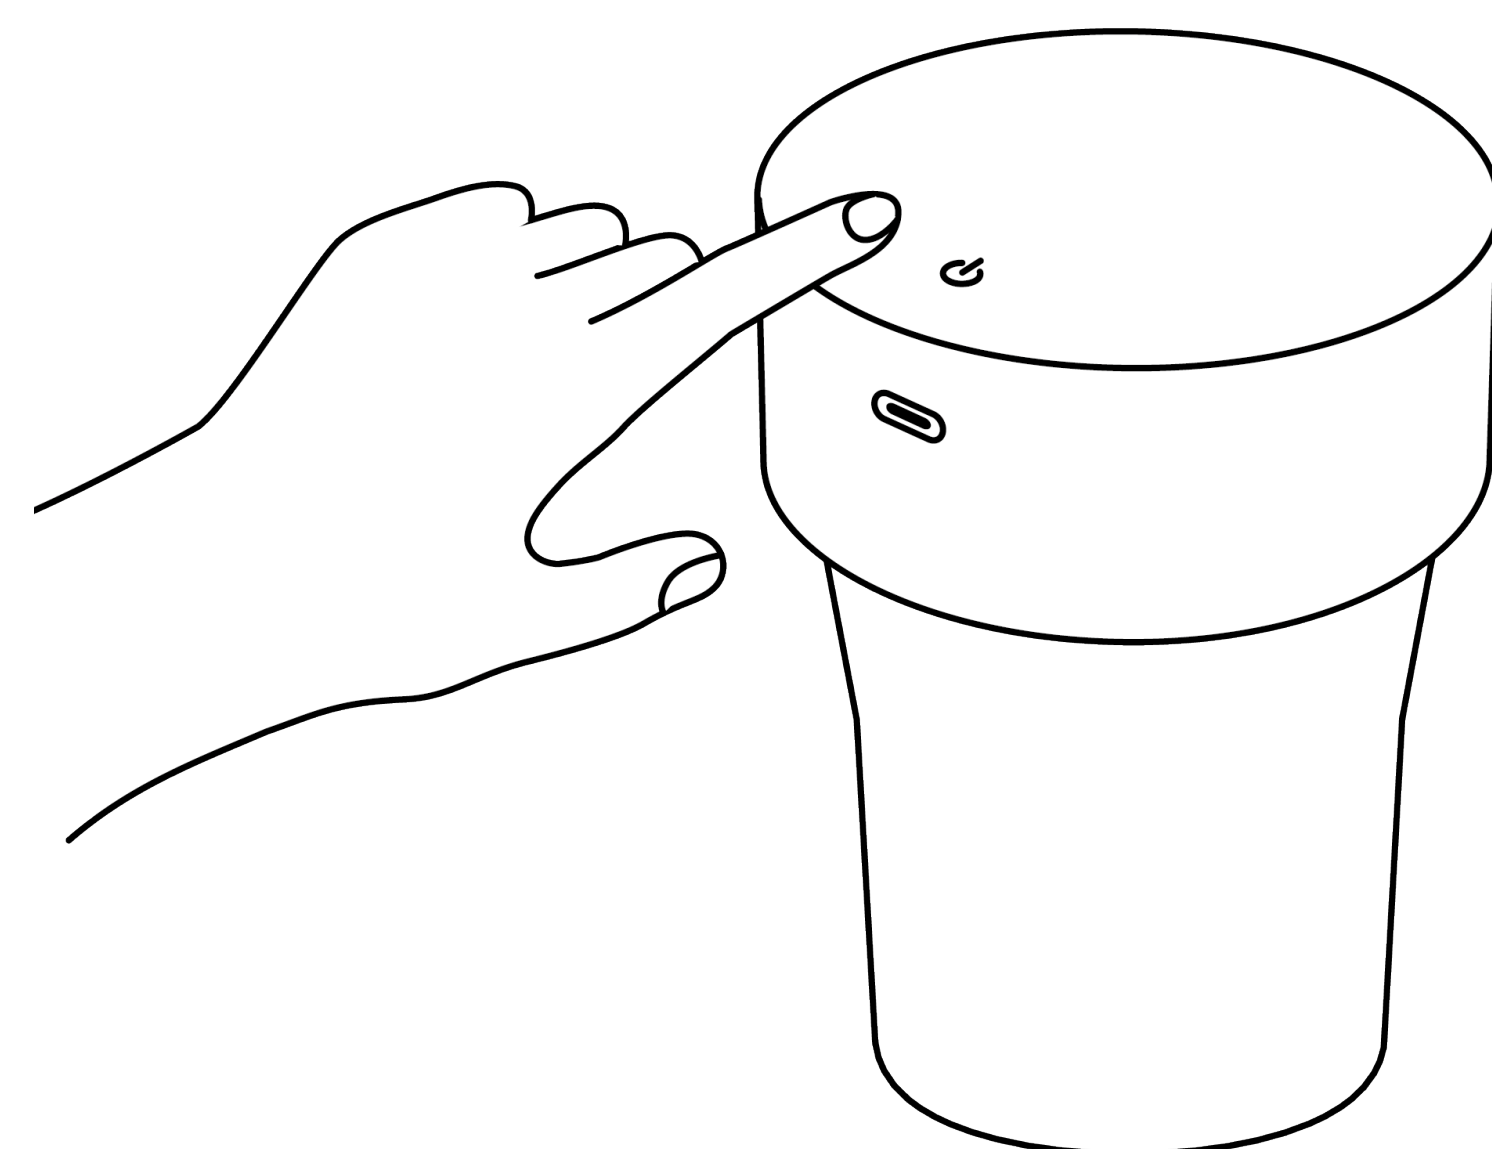

4. 전원을 켜서 시작하세요. 처음 사용하기 전 설정을 조정하려면 '환경설정'을 참고하세요.

참고 :


- **권장 컵 테두리 내경 : 45 mm ~ 80 mm**
- **요건 :** 적절한 밀폐를 위해 안정적이고 연속된 테두리 (주둥이, 구멍, 흠이 없는)를 가진 단단한 컵을 사용하세요. 컵 테두리가 일정하지 않은 경우 화면에 "COMPLETE"가 표시될 때까지 감압 중 Horizon을 가볍게 눌러 밀폐를 도와주세요.
- **중요 :** 압력 해소 및 가스 배출 중 액체가 Horizon 본체에 튀는 것을 방지하기 위해 커피와 컵 테두리 사이의 공간이 컵 높이의 약 20% 정도가 되도록 합니다. 헤드 스페이스가 부족하면 기기가 손상될 수 있습니다.

Horizon 사용하기

전원 켜기 / 끄기




전원 버튼을 탭 하세요.

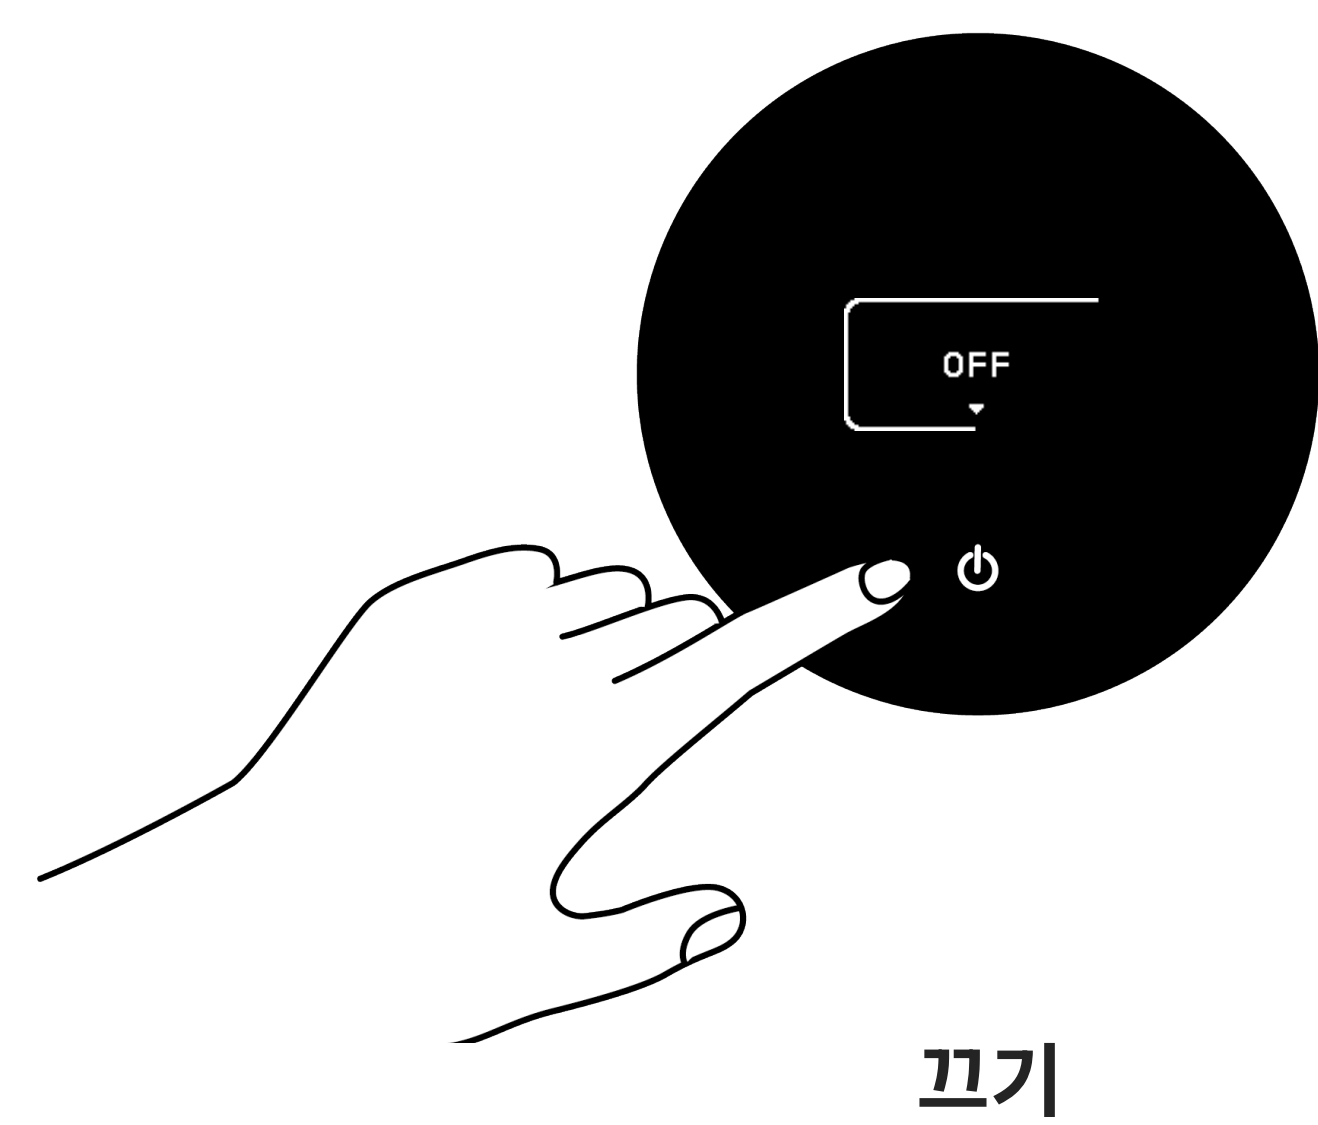

화면에 **“OFF”** 가 표시되고 텍스트 주위에 전체 프레임이 형성될 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.

감압 및 타이머

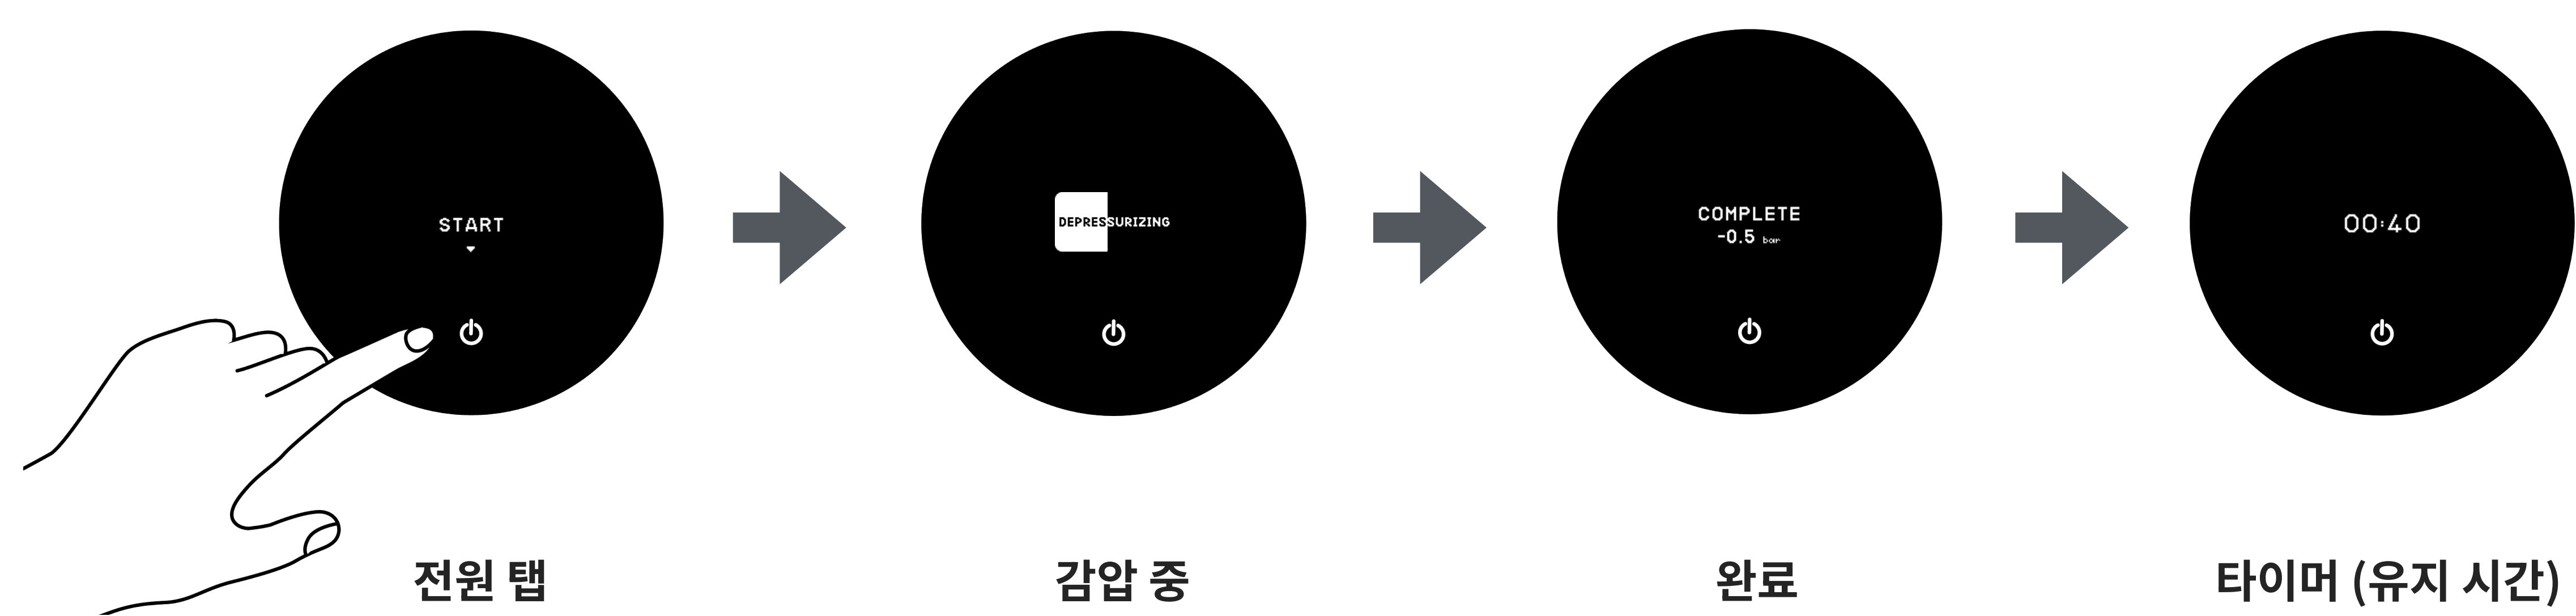


시작 화면에서 전원 버튼을 한 번 탭하면 감압이 진행됩니다. 화면 진행 바 안에 "DEPRESSURIZING"이 표시 됩니다.

완료되면 화면에 "COMPLETE" 와 감소된 압력량이 표시된 후 타이머화면으로 전환됩니다.

참고 : 화면에 표시되는 시간은 초기 감압 단계를 제외하고 저압이 유지되는 시간을 나타냅니다.

릴리스 (압력 방출) 방법

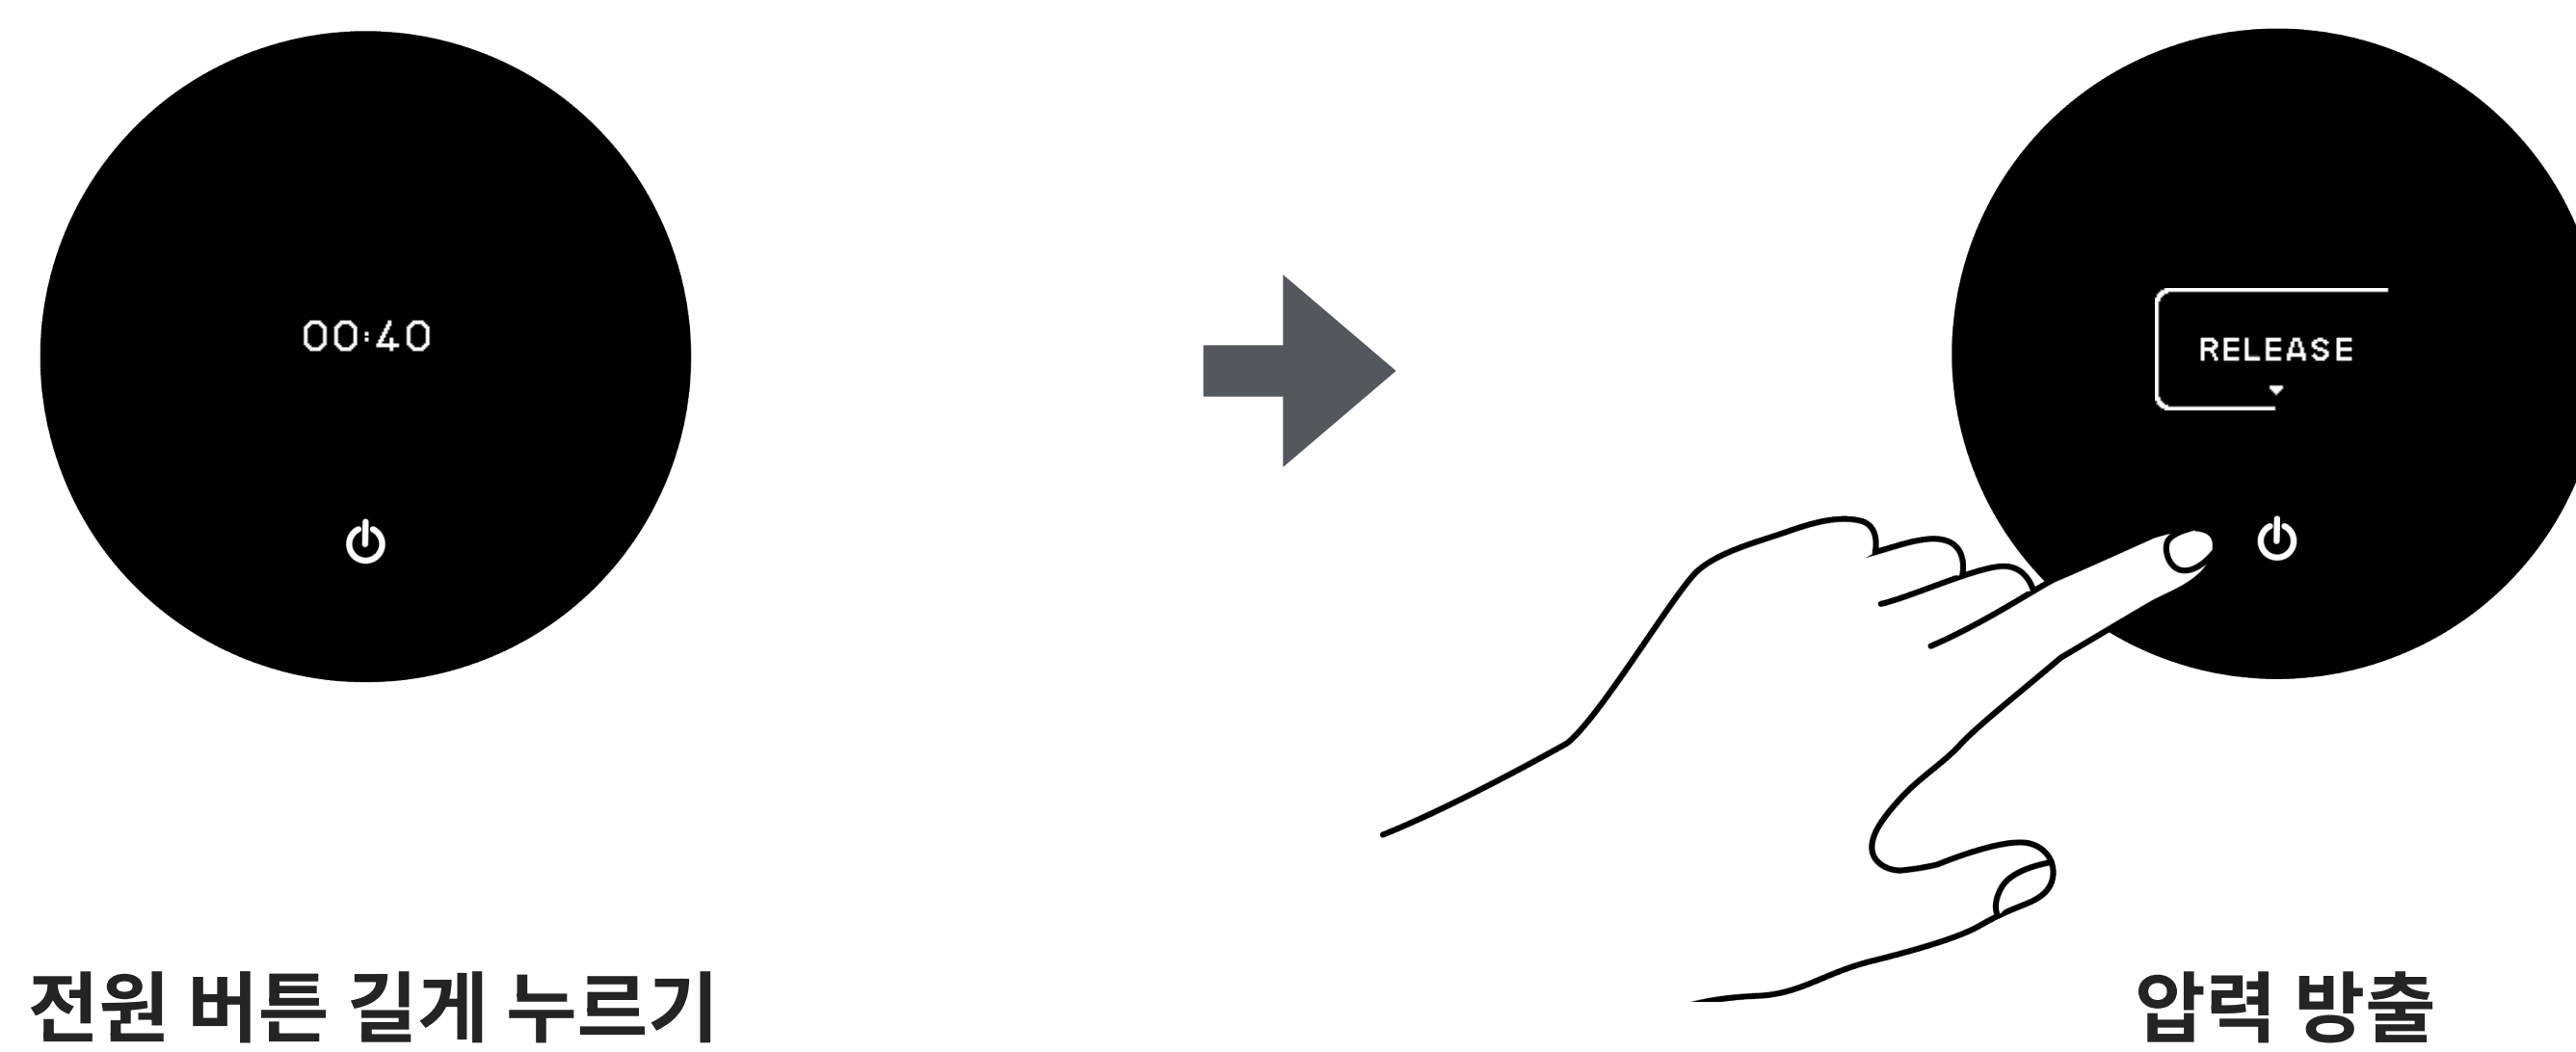

타이머 화면에서 화면에 "RELEASE"가 표시되고 텍스트 주위에 전체 프레임이 형성될 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.


공기가 방출되는 소리가 들리면 과정이 완료된 것입니다. 공기가 모두 빠져나온 후에도 **Horizon**이 컵 가장자리에 달라붙어 있을 수 있으므로, Horizon을 분리할 때는 컵을 아래로 눌러 고정한 상태에서 분리하세요.

선택한 시간이 지나면 자동으로 방출되도록 자동 릴리스 기능을 활성화 할 수 있습니다. 자세한 내용은 '설정 메뉴'를 참고하세요.

참고 : 타이머 화면에서 전원 케이블을 연결하면 자동으로 릴리스가 작동합니다.

환경 설정

설정 접근 및 탐색 방법

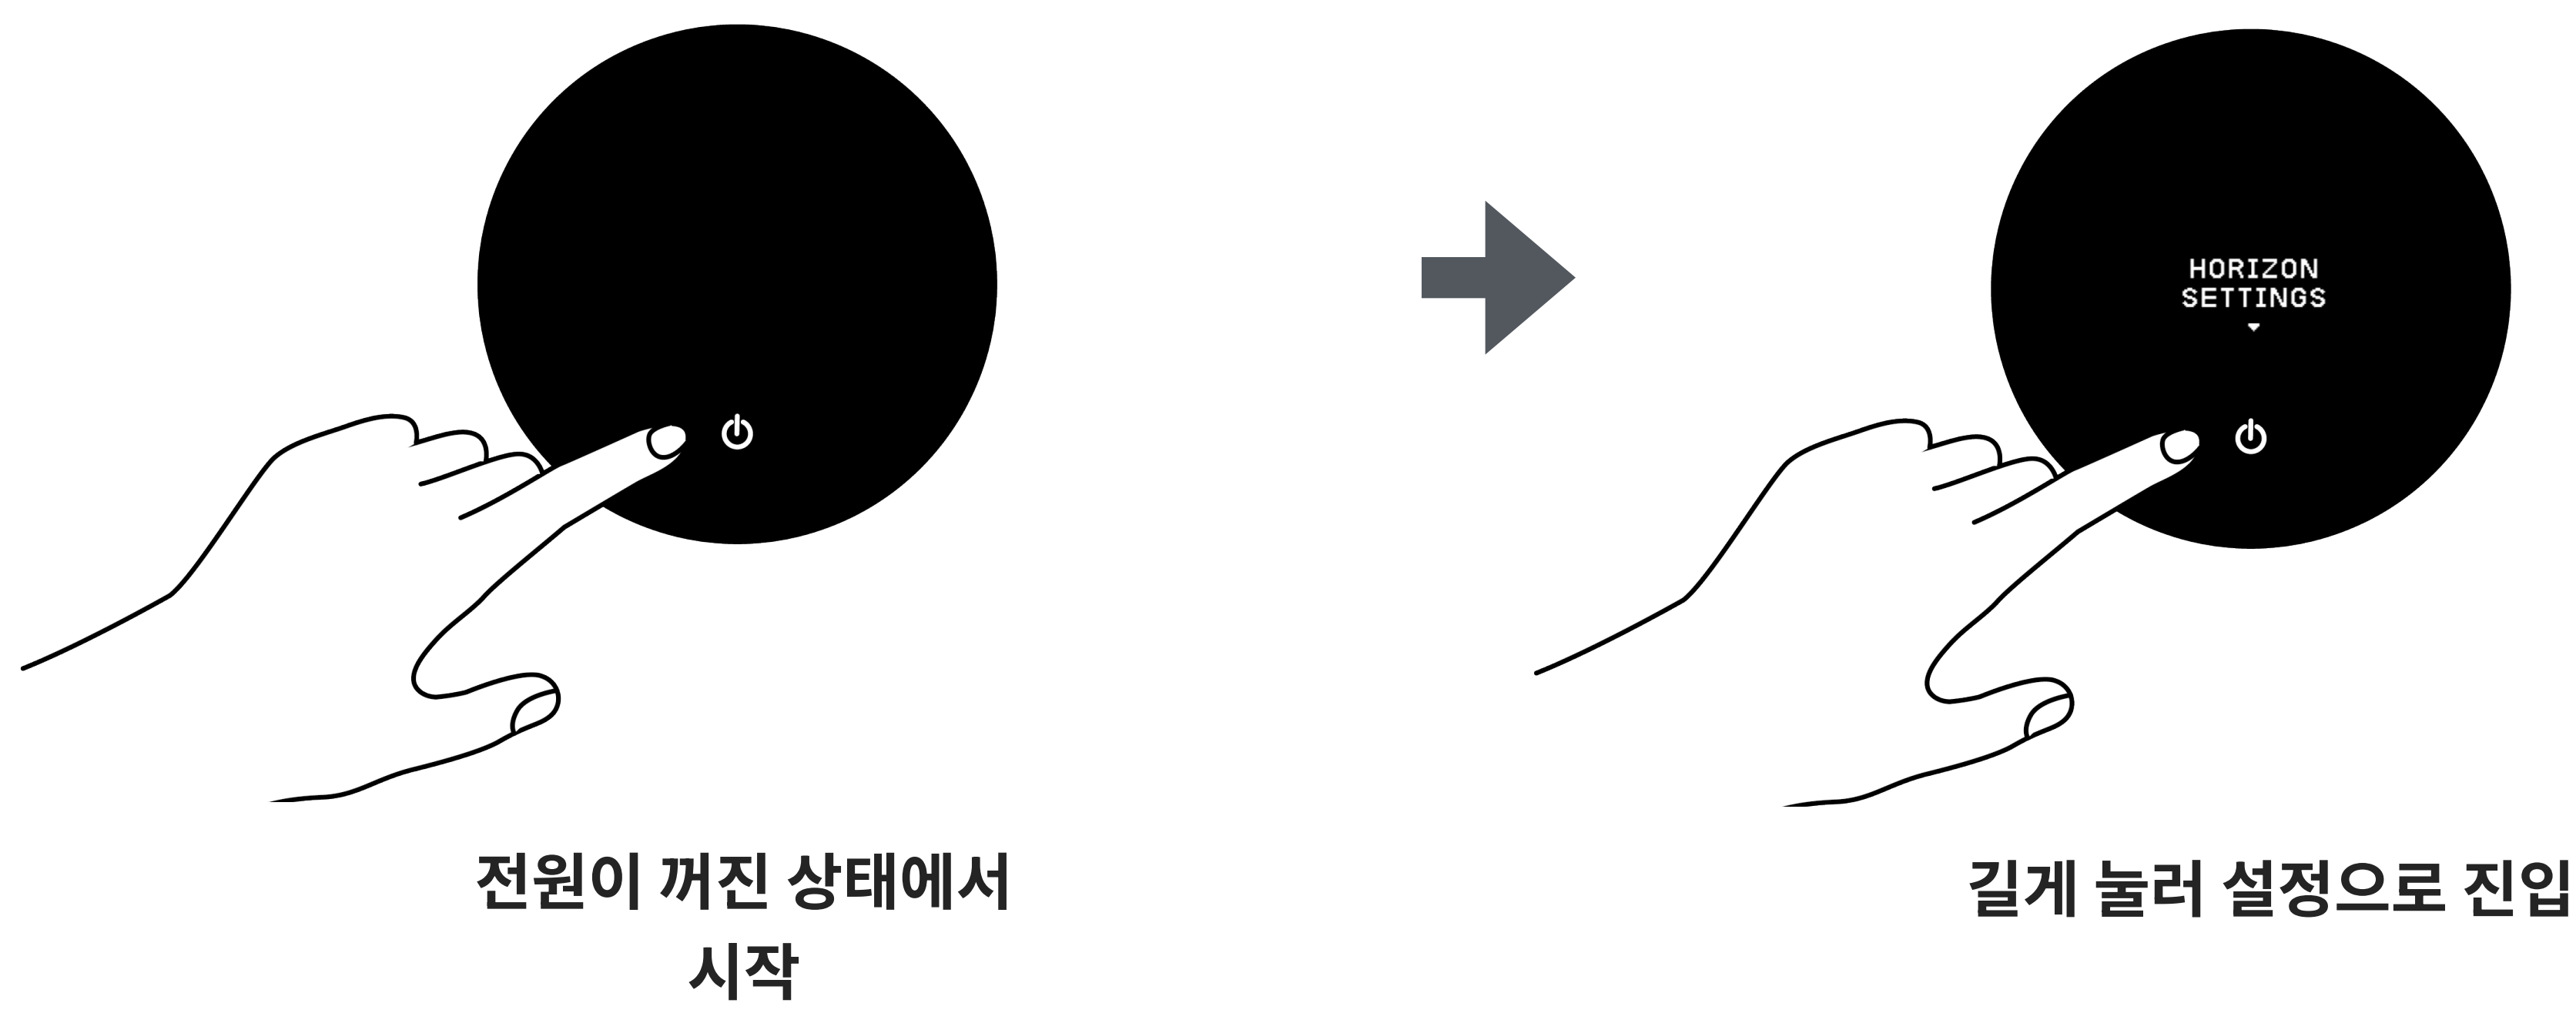

설정에 진입하려면 Horizon이 꺼져 있는지 확인하세요. **"HORIZON SETTING"**이 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누른 다음 텍스트 주위에 전체 프레임이 형성될 때까지 계속 길게 누르세요.

동작	조작 방법
다음 설정	전원 버튼 탭
설정 진입	전원 버튼 길게 누르기
옵션 전환	전원 버튼 탭
옵션 확인	전원 버튼 길게 누르기
설정 종료	설정 메뉴에서 "EXIT"를 찾은 후 전원 버튼 길게 누르기

설정 메뉴

설정	화면 표시	옵션	기본값
목표 압력 설정	STRENGTH	STRONG, GENTLE	STRONG
자동 릴리스 설정	AUTO RELEASE	OFF, 30 SEC, 45 SEC, 60 SEC, 75 SEC, 90 SEC, 120 SEC	OFF
자동 꺼짐 설정	AUTO OFF	5 MIN, 10 MIN, OFF	5 MIN
종료	EXIT	-	-
기본값으로 초기화	RESET TO DEFAULT	YES, NO	NO
기기 정보	ABOUT	BAT, FW	-

목표 압력 설정

기본 설정은 STRONG 입니다.
감압 강도를 조정하여 다른 기압 수준을 구현할 수 있습니다.

- STRONG: 약 0.5 bar 압력 감소
- GENTLE: 약 0.3 bar 압력 감소

자동 릴리스 설정

기본 설정은 OFF 입니다.
압력이 자동으로 해제되기 전까지 저압 상태를 유지하는 시간을 설정할 수 있습니다.
선택한 시간은 참고용으로 타이머 아래에 표시됩니다.
전원 버튼을 길게 눌러 언제든지 수동으로 방출할 수 있습니다.

자동 꺼짐 설정

기본 설정은 5분 입니다.
Horizon이 작동하지 않을때 꺼지는 시간을 선택하거나 이 기능을 비활성화 할 수 있습니다.

종료

설정 메뉴를 종료하고 시작 화면으로 이동합니다.

기본값으로 초기화

YES 를 선택하면 모든 설정이 공장 초기값으로 복원됩니다.

기기 정보

상단에는 배터리 잔량 (BAT)이, 하단에는 펌웨어 버전 (FW)이 표시됩니다.


제품 관리 정보

배터리 충전

아래 나열된 전원 중 하나에 USB C 케이블을 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

- 컴퓨터
- 5 V / 1 A 의 콘센트형 USB 충전기
- 5 V의 USB C타입 PD 충전기

안전한 작동을 위해 적절한 전압을 출력하는 인증된 USB C 충전기만 사용하세요.

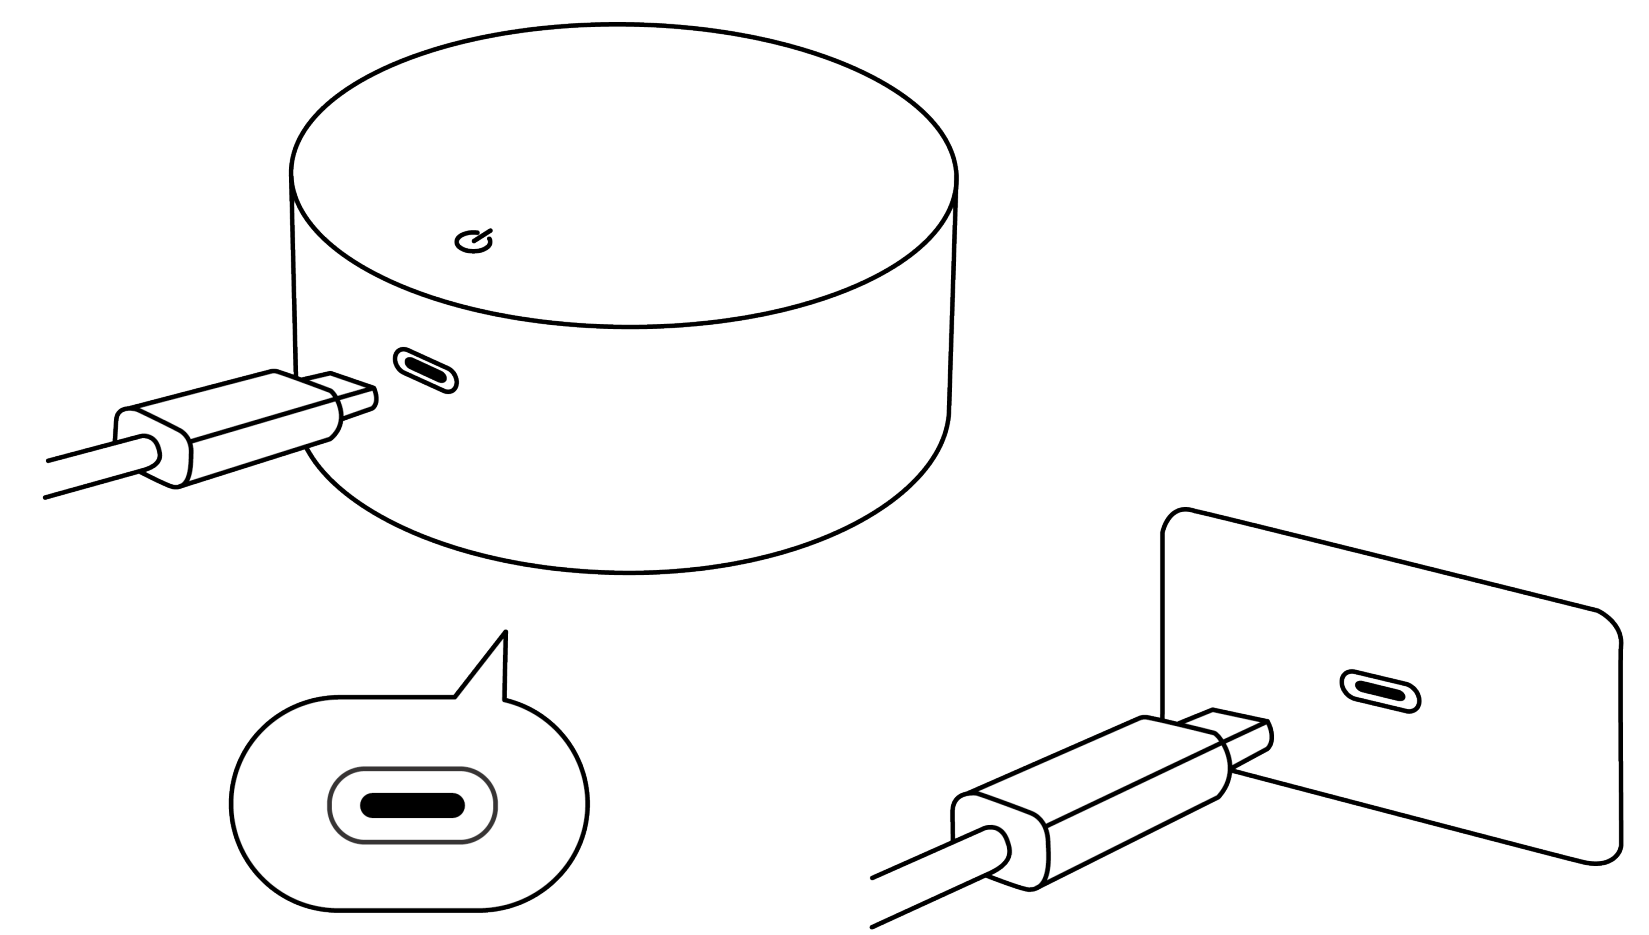

배터리를 완전히 충전하는 데 약 1 ~ 2 시간이 걸립니다. 감압 문제를 방지하려면 배터리가 완전히 방전되지 않도록 하세요. 필요할 때 언제든지 충전하세요.

참고 : 사용 중 안정성을 높이려면 충전 중에는 기기를 사용하지 마세요.

배터리 및 충전 상태



배터리 상태

설정에서 "ABOUT"을 찾으면 언제든지 배터리 잔량 (BAT)을 확인할 수 있습니다.



충분한 전원

배터리 아이콘이 표시되지 않습니다.



배터리 부족 경고 (한 칸 남음)

START 위에 한 칸짜리 배터리 아이콘이 표시되고 감압 중 "LOW BATTERY"가 잠깐 표시됩니다. 사용 중 기기가 꺼지는 것을 방지하기 위해 즉시 충전해 주세요.



충전 중

번개 모양과 함께 배터리 아이콘이 표시됩니다.



충전 완료

배터리 아이콘에 칸이 가득 표시됩니다.

관리 및 세척

- 제품 세척 시에는 따뜻한 물에 적신 부드러운 천만 사용하세요.
- 세제 또는 기타 화학물질을 사용하지 마세요. 표면이 손상될 수 있습니다. 제품을 물로 헹구거나 물에 담그지 마세요.
- 사용 후에는 환기구에 수분이 들어가 성능에 영향을 주지 않도록 깨끗한 천이나 종이타월로 부드럽게 두드려 물기를 제거해 주세요.
- 작업 공간을 건조하게 유지하기 위해 사용 후에는 항상 Horizon을 실리콘 드립 매트 위에 놓아주세요.


실리콘 링 교체 방법

교체 시기


실리콘 링이 늘어나거나 찢어지거나 변형된 것처럼 보이는 경우 또는 컵이 올바르게 위치해 있는데도 Horizon이 반복적으로 "DEPRESSURIZE ERROR"를 표시하는 경우 실리콘 링을 교체하세요. 마모된 링은 적절한 밀폐를 유지할 수 없어 감압 성능에 영향을 줍니다.

교체 방법


아래 단계에 따라 Horizon의 실리콘 링을 교체하세요.

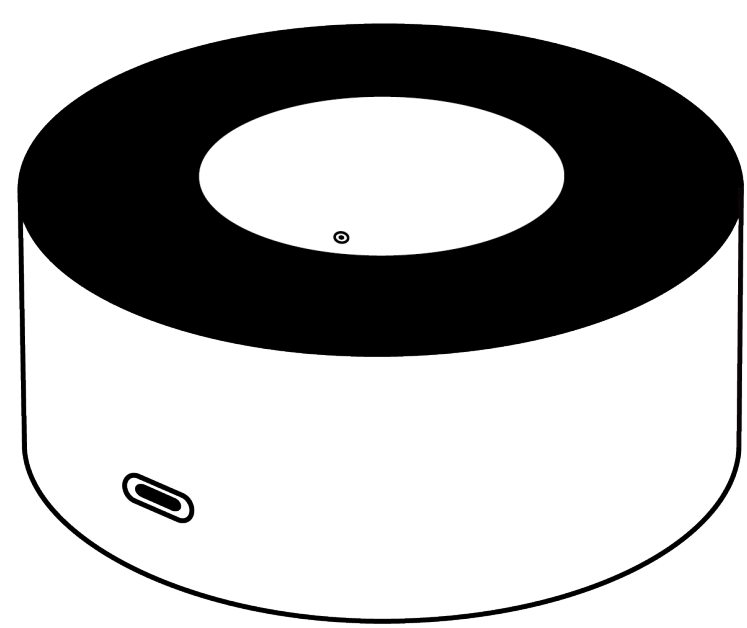


Horizon을 뒤집습니다.

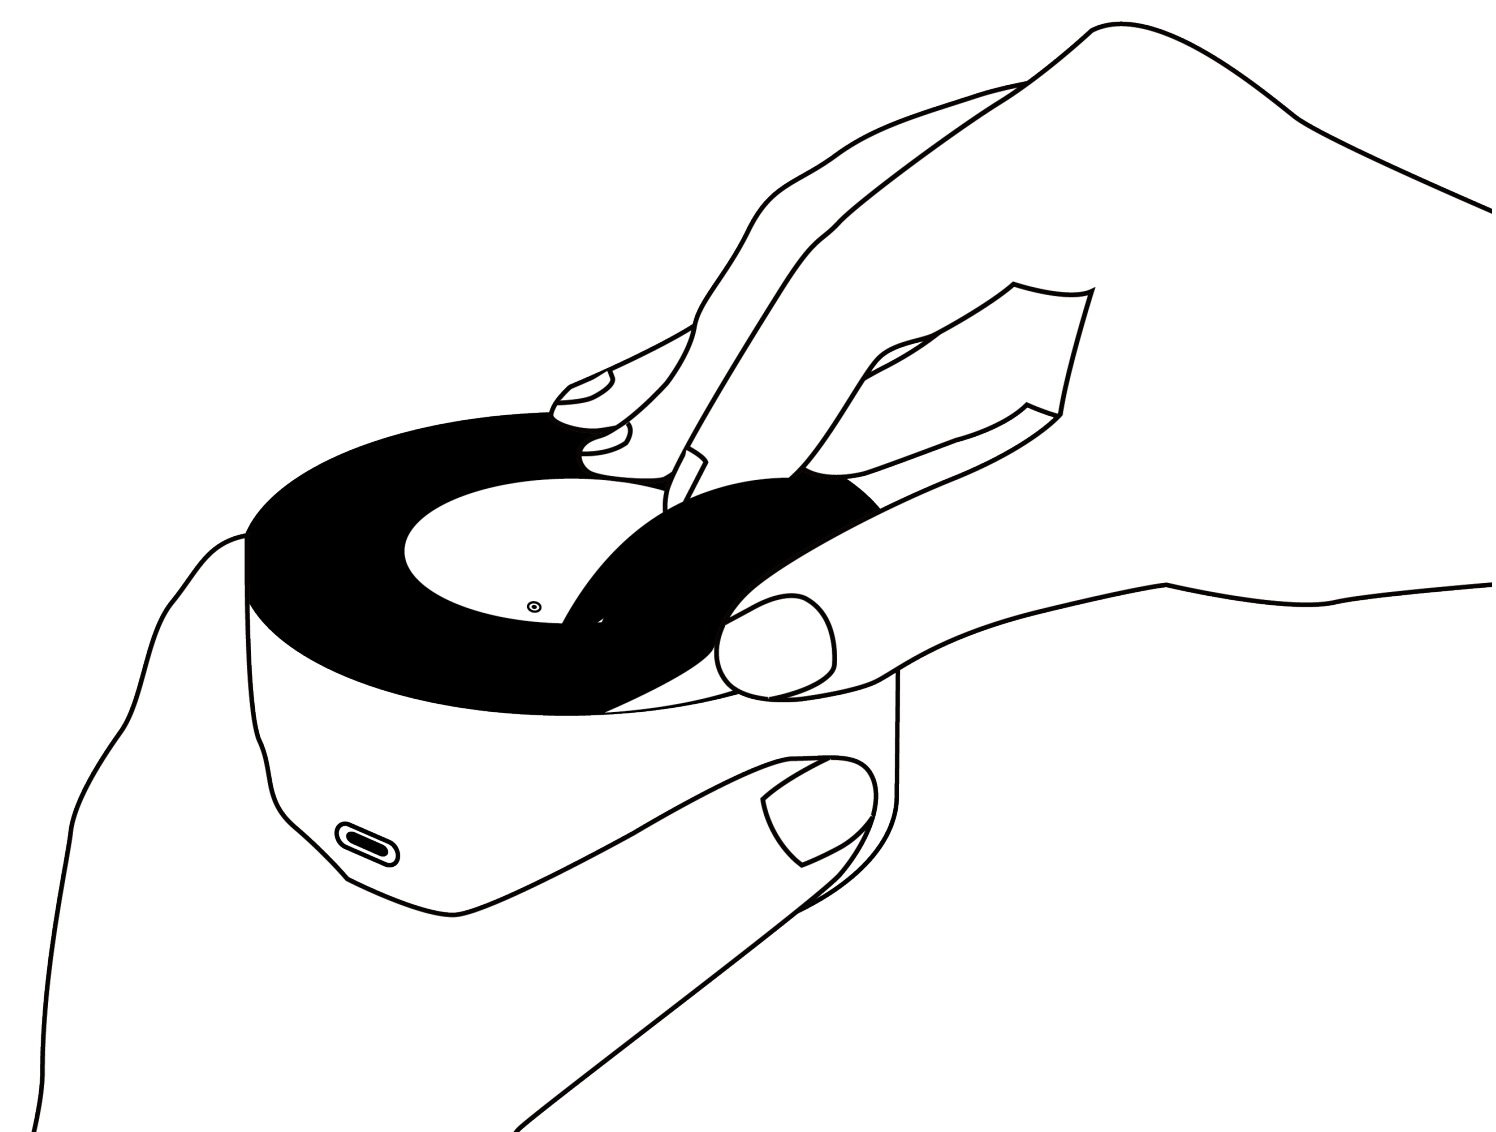

오래된 실리콘 링을 손으로 떼어냅니다.

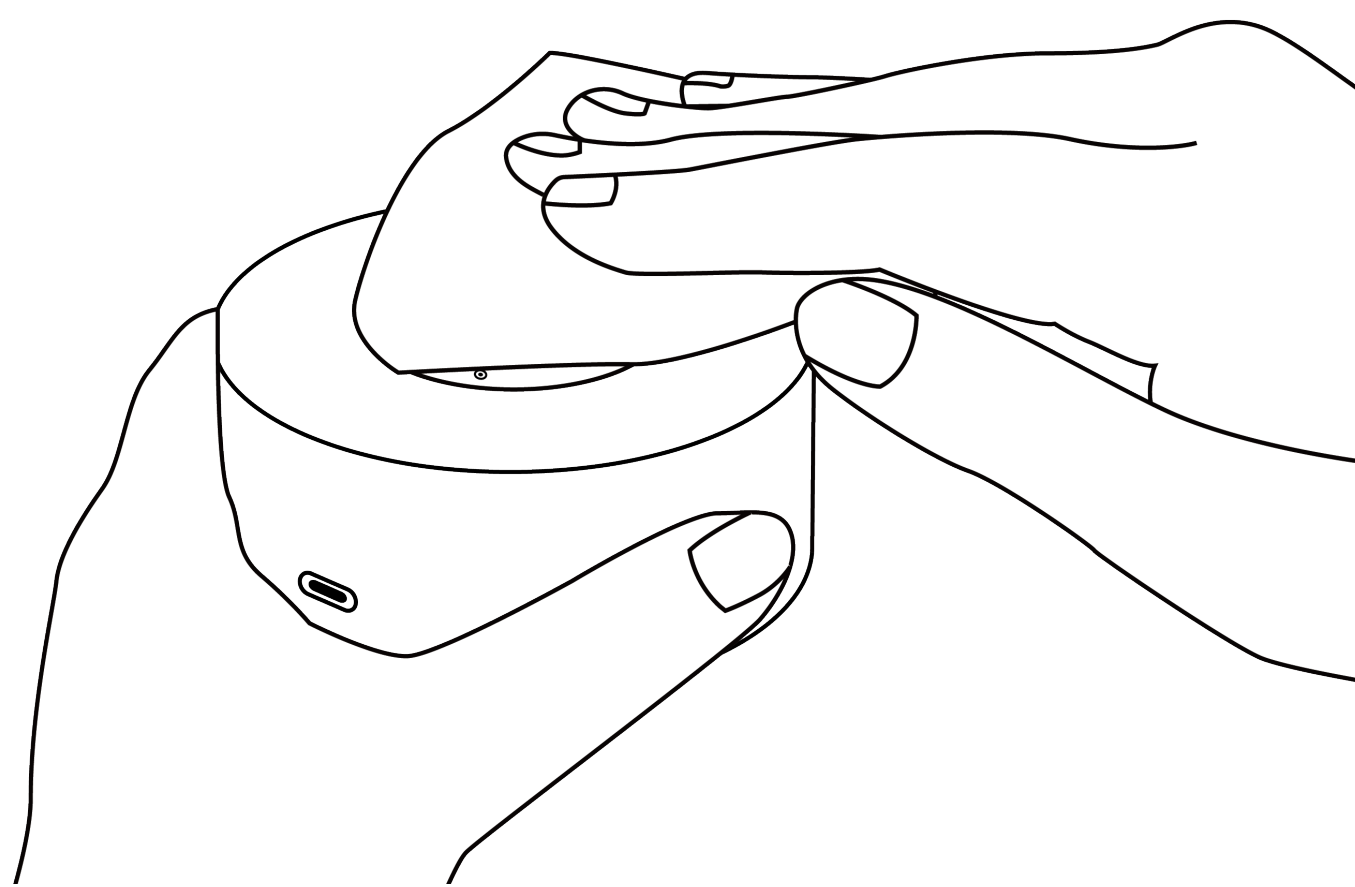

표면을 청소한 후 새 링을 평평하게 눌러 부착합니다.

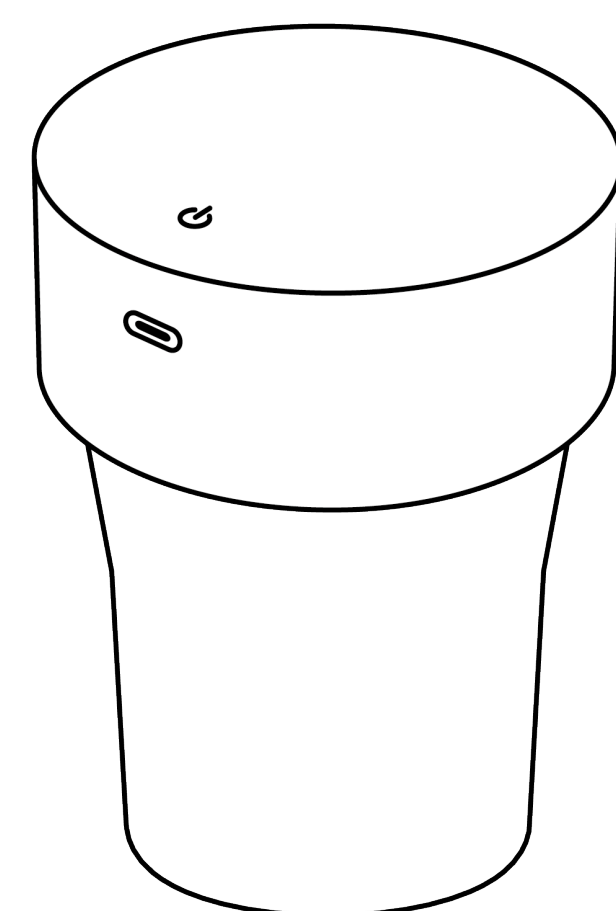

호환되는 컵에 올려놓고 감압이 되는지 테스트 합니다.


1. Horizon이 꺼져 있고 전원이 분리되어 있는지 확인하세요.
2. Horizon 을 뒤집습니다.
3. 오래된 실리콘 링을 손으로 본체에서 떼어냅니다. 도구가 필요하지 않습니다.
- 4. 따뜻한 물에 적신 부드러운 천으로 본체에 남은 접착물을 모두 제거하세요. 새 링을 부착하기 전에 표면이 깨끗하고 건조한지 확인하세요.**
5. 교체용 실리콘 링에서 보호 필름을 제거한 후 링을 본체에 놓고 표면에 평평하게 눌러 부착하세요.
6. 링 전체에 손가락을 돌려 틈 없이 평평하고 균일하게 놓였는지 확인하세요.

*** 중요 :** 표면에 남은 잔여물이 있으면 링이 평평하게 놓이지 못해 감압 실패의 원인이 될 수 있습니다. 따뜻한 물과 부드러운 천만 사용해서 청소하세요. 세제나 화학물질을 사용하지 마세요.


펌웨어 업데이트




1. Acaia Updater 앱을 사용하여 Horizon의 최신 펌웨어 출시 및 업데이트 정보를 확인하세요.

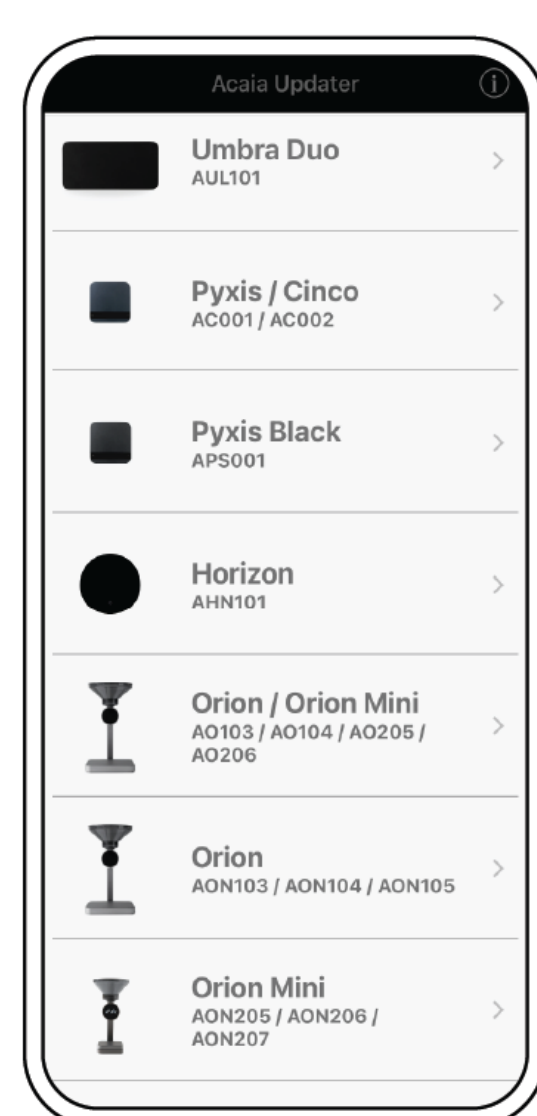


3. Acaia Updater 앱에서 Horizon (AHN101)을 선택하세요. 앱이 사용 가능한 최신 펌웨어를 다운로드 합니다. 다운로드가 완료되면 '다음'을 선택하세요.

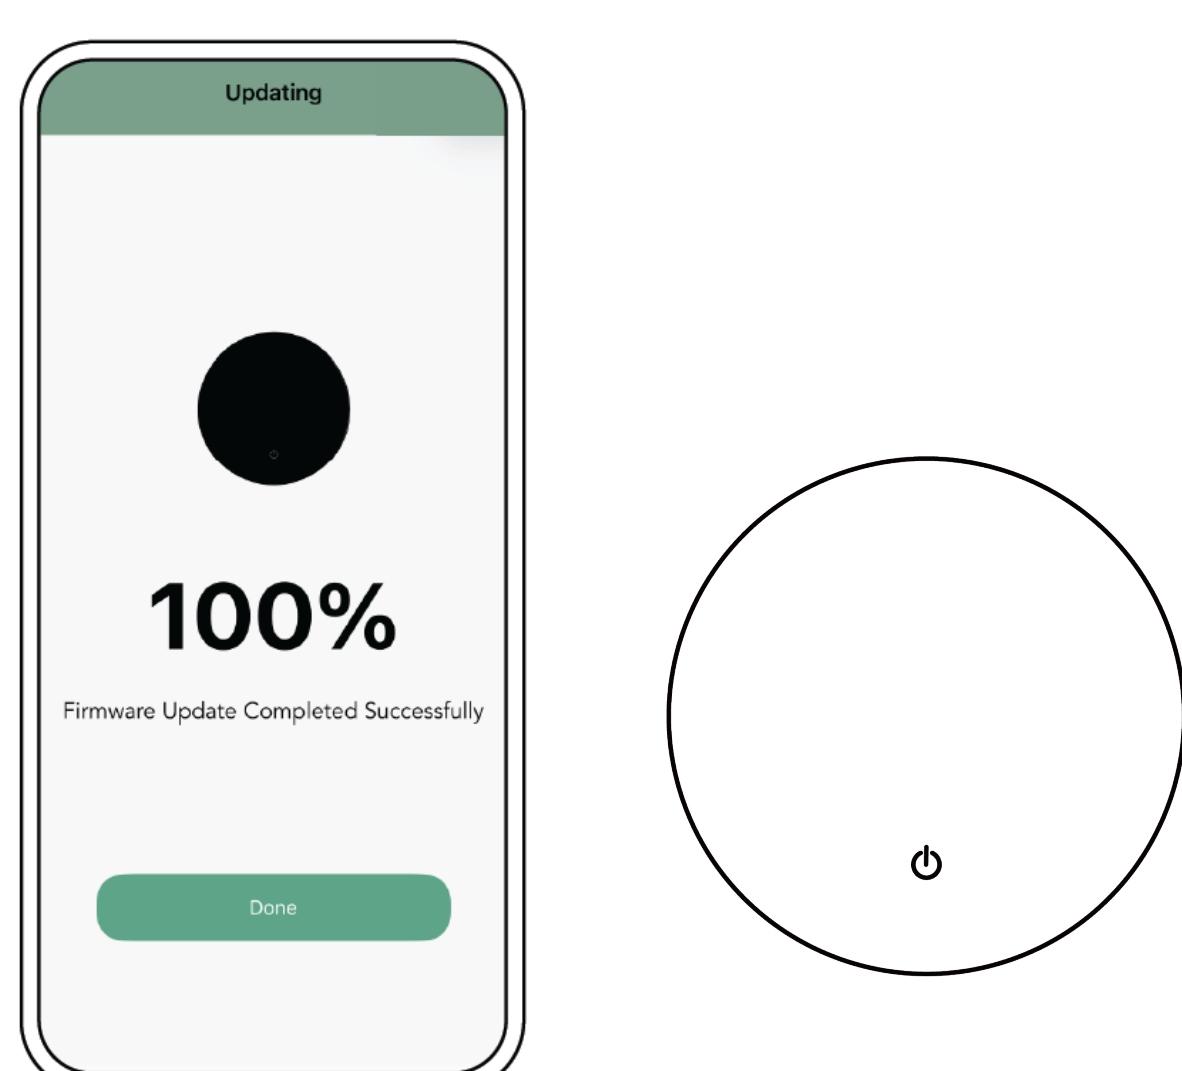

5. 업데이트가 완료되면 Acaia Updater 앱에서 '완료'를 선택하면 Horizon이 자동으로 재시작 됩니다.

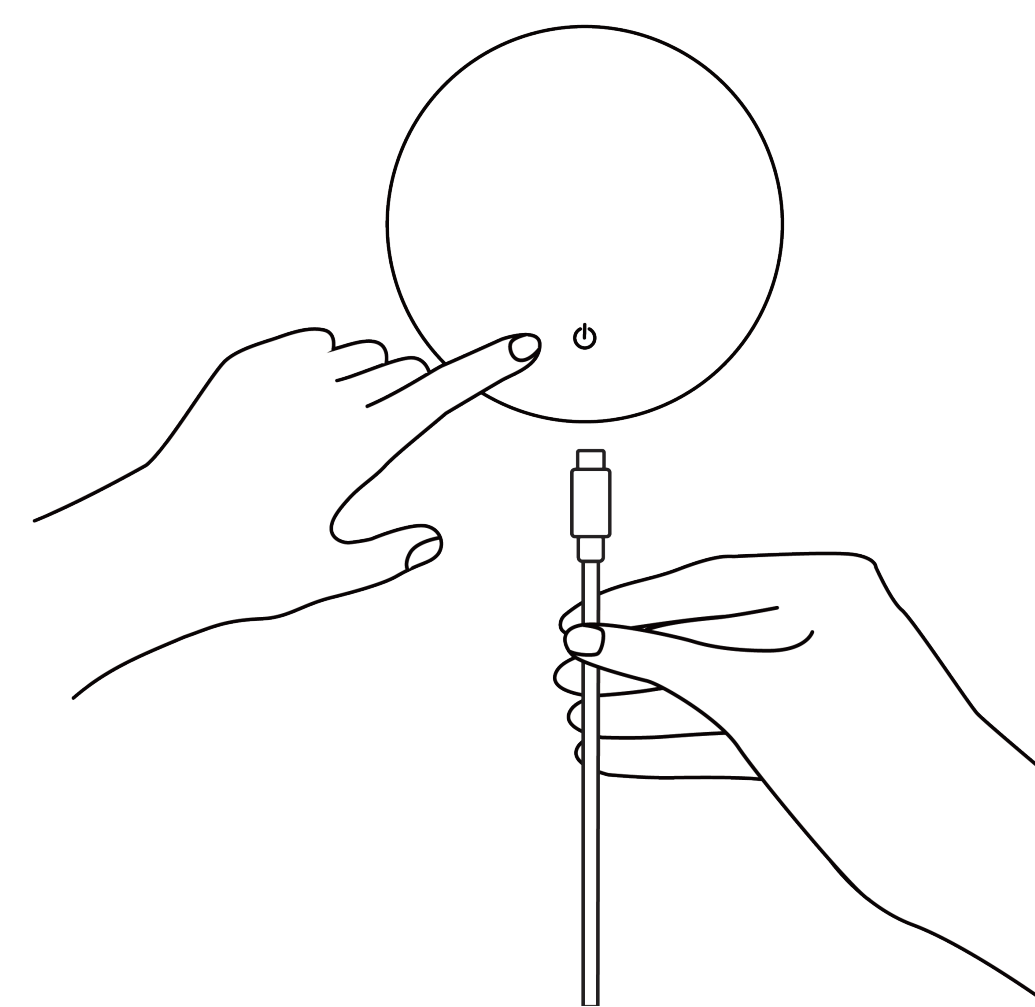

2. 충전기를 연결하면서 동시에 전원 버튼을 길게 누르세요. 화면에 "UPDATE"가 표시될 때까지 10초간 누르세요.

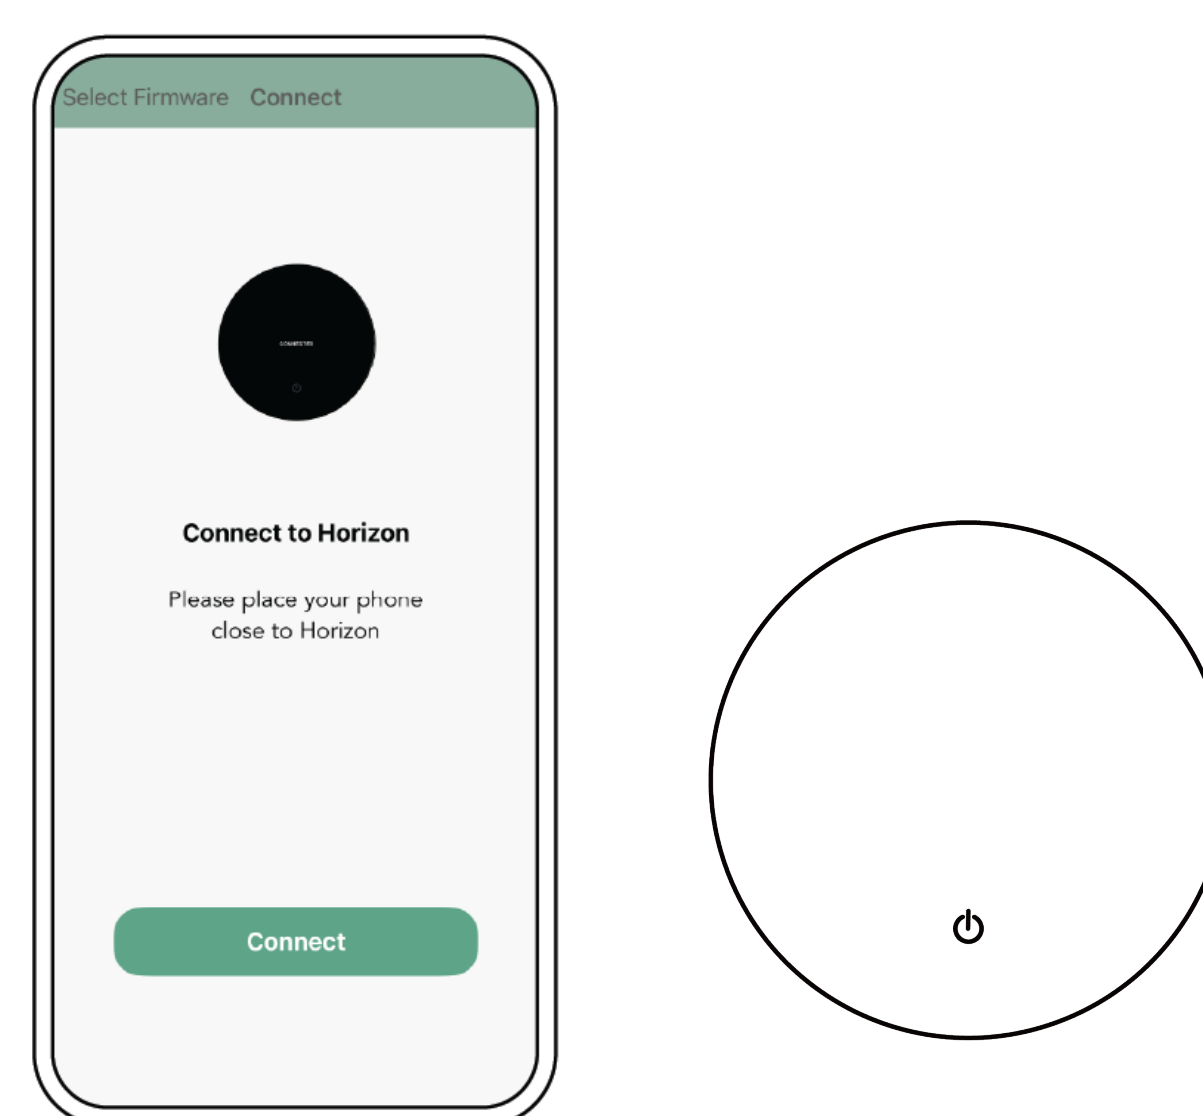

4. 휴대폰을 Horizon 가까이 놓은 다음 '연결'을 탭하면 자동으로 업데이트가 시작됩니다.

참고 :

- 업데이트가 완료되기 전에 충전기를 분리하지 마세요. Horizon 이 업데이트 모드를 종료하게 됩니다.
- Horizon이 감지되지 않으면 블루투스가 활성화 되었는지, Horizon이 업데이트 모드에 있는지 확인하세요.
- 업데이트 과정 중에는 휴대폰을 Horizon에 가까이 두세요.

문제 해결

감압이 완료되지 않으면 진행 바가 더이상 진행되지 않고 몇 초 후 화면에 "**DEPRESSURIZE ERROR**"가 표시됩니다. 전원 버튼을 길게 눌러 수동으로 감압을 취소할 수 있습니다. 어느 경우든 다음을 확인해 주세요.

1. 배터리 잔량이 충분한지 확인하세요. 필요시 기기를 충전하세요.
2. 실리콘 링이 중앙에 위치하고 컵 테두리와 밀착되어 적절한 밀폐가 형성되었는지 확인하세요.
3. 컵 직경이 권장 크기를 충족하고 연속된 테두리(주둥이, 구멍, 흠이 없는)를 가지고 있는지 확인하세요.
4. 환기구가 막히거나 가려지지 않았는지 확인하세요.
5. 작동 중 기기가 안정적이고 평평한 표면에 놓여 있는지 확인하세요.
6. 기기를 재시작하고 다시 시도하세요.

문제가 계속되면 support_korea@acaia.co 로 이메일 주시면 도와드리겠습니다.

중요 :

- 사용 중 환기구를 덮거나 막지 마세요.
- 환기구에 액체가 흘러들어갈 수 있는 상태로 기기를 사용하지 마세요.
- 제품을 물로 헹구거나 물에 담그지 마세요.
- 적절한 밀폐가 형성되는 호환 컵만 사용하세요.

사양

모델명	AHN101
제품 무게	257 ± 5 g
제품 크기	Ø 87 mm, H 39 mm
전원 공급	5 V / 500 mA
배터리	충전식 리튬 이온 배터리 3.7 V 350 mAh
배터리 수명	최대 50시간
재질	알루미늄, 아크릴, 실리콘
연결 방식	Bluetooth Low Energy 5.4
구성품	Acaia Horizon × 1 실리콘 드립 매트 × 1 USB-C 충전 케이블 × 1 교체용 실리콘 링 × 1 제품 관리용 클로스 × 1 Acaia 스티커 세트 × 1 보증 정보 카드 × 1

저작권

본 사용자 매뉴얼은 저작권에 의해 보호됩니다. 본 매뉴얼의 어떠한 부분도 Acaia의 서면 동의 없이 복사, 마이크로 필름화 , 재인쇄 또는 기타 방법에 의해 어떤 형태로든지 복제, 가공, 복사 또는 출판할 수 없습니다.

© Acaia, California, 2026.